



● Светильник СД-7008У серия «Персей» многорежимный с акустическим датчиком и датчиком освещённости




Область применения

Освещение лестничных клеток, коридоров, вестибюлей и других помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях с возможностью поддерживать минимальную освещённость в помещении в отсутствие людей (режим дежурного освещения), достаточную для работы систем видеонаблюдения.

Характеристики



LED = 1 x **75Bt**

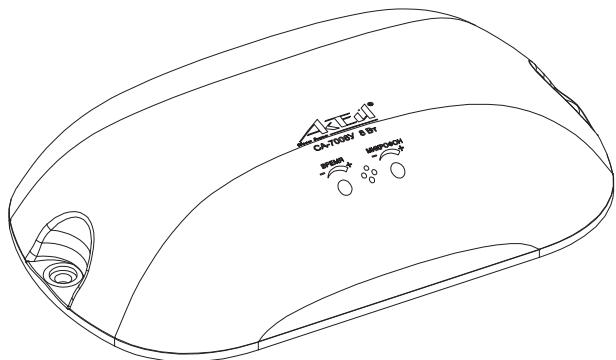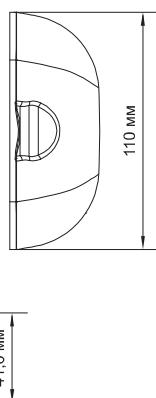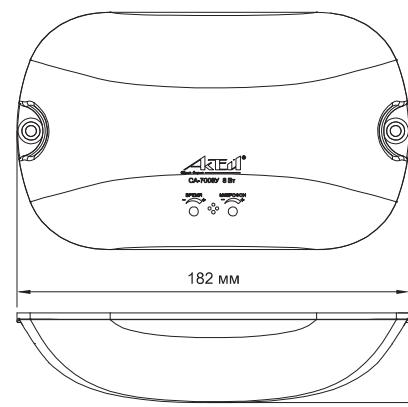


Характеристики

- Номинальная потребляемая мощность — 8 Вт
 - Потребляемая мощность в режиме дежурного освещения — ≤ 2 Вт
 - Номинальный световой поток — 800 лм
 - Акустический порог включения — (52 ± 5) дБА (регулируемый)
 - Порог срабатывания датчика освещённости — (5 ± 2) лк
 - Длительность освещения — 60...140 с (регулируемая)
 - Функция автоматического перезапуска светильника
 - Степень защиты оболочки (корпуса) — IP30
 - Класс защиты от поражения электрическим током — II

Особенности

- Для замены в ЖКХ светильников типа НББ, НБО и СБО
 - Корпус из ударопрочного поликарбоната
 - Специальный антивандальный крепеж
 - Защита от перенапряжения в сети
 - Система "мягкого" запуска, снижающая пусковые токи
 - Светодиоды производства Samsung
 - Отсутствие мерцаний и стробоскопического эффекта
 - Фильтр подавления электромагнитных помех (EMI-фильтр)
 - Не требуется защитное заземление
 - Три режима работы на выбор:
 - полное гашение с активным акустическим датчиком
 - дежурное освещение с активным акустическим датчиком
 - полное гашение с активными акустическим датчиком и датчиком освещённости

Кривая силы света

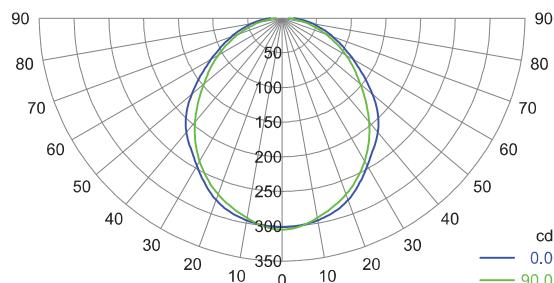

Диаграммы освещённости

